



ECOPERLA

ECOPERLA HYDROTOWER STACJA DO NAPOWIETRZANIA WODY

OPIS

Stacja do napowietrzania wody Ecoperla Hydrotower wspomaga uzdatnianie wody poprzez wprowadzenie do niej tlenu. Woda jest napowietrzana każdorazowo podczas poboru, dzięki czemu proces odbywa się w sposób ciągły. Urządzenie jest rekomendowane do wody studziennej.

CECHY

- Wysoka skuteczność napowietrzania wody
- Kompaktowa konstrukcja
- Proste podłączenie hydrauliczne




DANE TECHNICZNE


Model	Ecoperla Hydrotower S	Ecoperla Hydrotower M	Ecoperla Hydrotower L
Głowica	Napowietrzająca		
Przyłącze	1"	1"	1"
Ilość powietrza przy ciśnieniu 3-5 bar i wydajności pompy 2-5 m³/h*	0,5-0,75 l/min	0,5-1,0 l/min	0,5-1,5 l/min
Wymiary butli	10 x 54 cal	13 x 54 cal	16 x 65 cal
Wysokość	152 cm	153 cm	181 cm
Szerokość	26 cm	34 cm	42 cm
Głębokość	26 cm	34 cm	42 cm
Temperatura (min./maks.)	2/48 °C	2/48 °C	2/48 °C
Ciśnienie (min./maks.)	1,5/6 bar	1,5/6 bar	1,5/6 bar

*Przy innych parametrach pracy pompy lub przy wysokiej zawartości żelaza ilość powietrza należy skonsultować ze sprzedawcą

WYMIARY

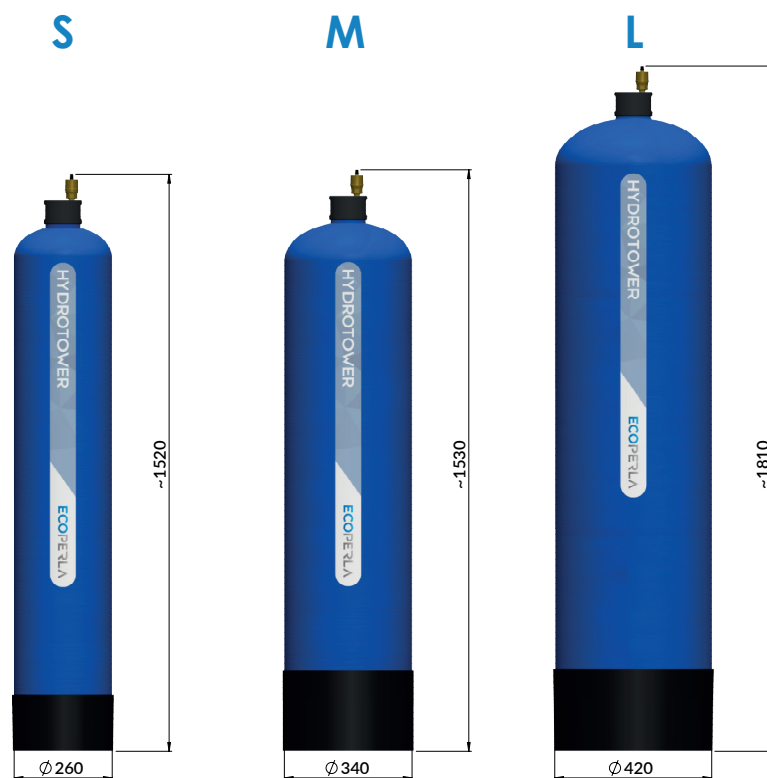

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZE ZWĘŻKĄ NAPOWIERZAJĄCĄ

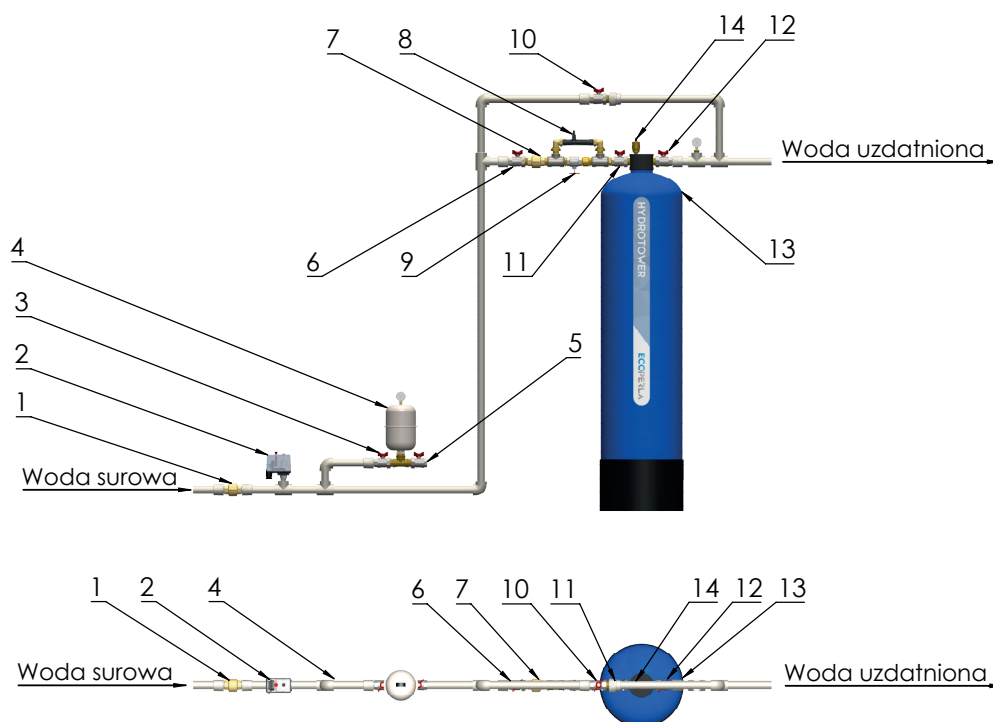


1.	Zawór zwrotny	8.	Zwężka inżektorowa napowietrzająca
2.	Łącznik ciśnieniowy	9.	Zawór regulacji zasysania powietrza na napowietzaczu
3.	Zawór odłączenie zbiornika	10.	Zawór bypass
4.	Zbiornik hydroforowy przeponowy	11.	Zawór wejście na Ecoperla Hydrotower
5.	Zawór spustu wody ze zbiornika w celu kontroli nabitcia zbiornika powietrzem	12.	Zawór wyjście z Ecoperla Hydrotower
6.	Zawór wejście na napowietrzacza	13.	Ecoperla Hydrotower
7.	Zawór zwrotny	14.	Odpowietrznik

UWAGI

- Urządzenie nie zastępuje zbiornika hydroforowego, ale stanowi jego doskonałe uzupełnienie
- Zaleca się połączenie urządzenia z ASN, ale przy niewielkich problemach z zapachem wody działa również ze zwężką napowietrzającą

SCHEMAT PODŁĄCZENIA Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM NAPOWIETRZANIA

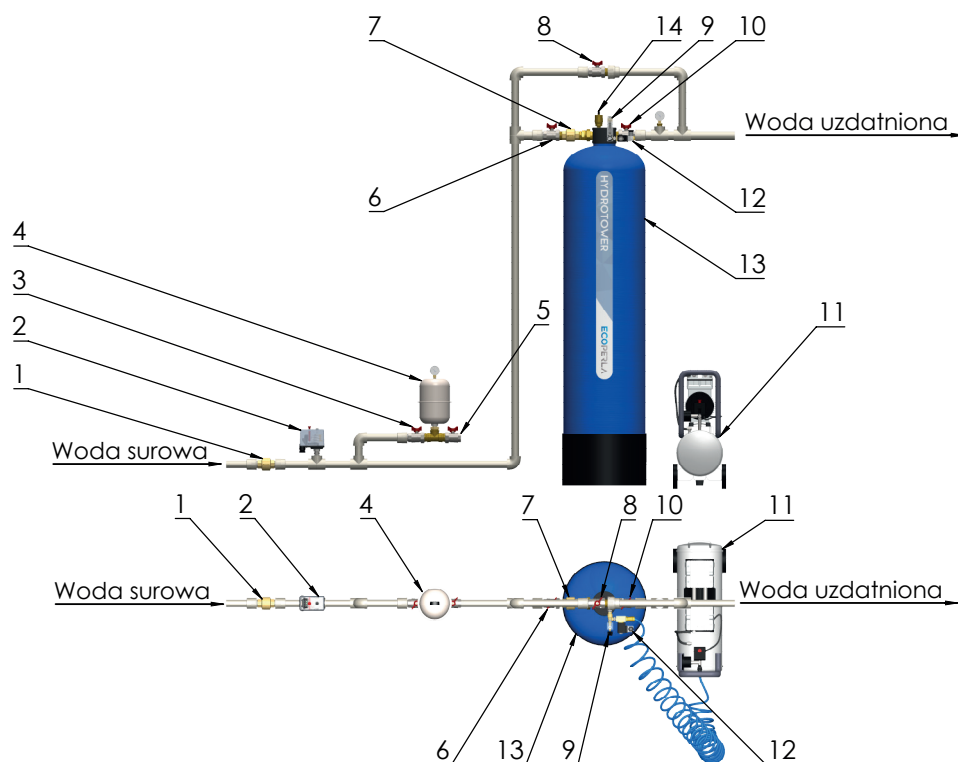

1.	Zawór zwrotny	8.	Zawór bypass
2.	Łącznik ciśnieniowy	9.	Rotametr powietrza
3.	Zawór odłączenie zbiornika	10.	Zawór wyjście z Ecoperla Hydrotower
4.	Zbiornik hydroforowy przeponowy	11.	Sprężarka
5.	Zawór spustu wody ze zbiornika w celu kontroli nabitcia zbiornika powietrzem	12.	Elektrozawór powietrza
6.	Zawór wejście na Ecoperla Hydrotower	13.	Ecoperla Hydrotower
7.	Zawór zwrotny	14.	Odpowietrznik

UWAGI

- Urządzenie nie zastępuje zbiornika hydroforowego, ale stanowi jego doskonałe uzupełnienie
- Zaleca się połączenie urządzenia z ASN, ale przy niewielkich problemach z zapachem wody działa również ze zwężką napowietrzającą