

atlas
filtri
CX



ATLAS FILTRI CX

Przemysłowa seria filtrów mechanicznych Atlas Filtri CX umożliwia uzyskanie wysokich przepływów godzinowych bez odczuwalnych spadków ciśnienia dzięki zastosowaniu przyłączy o rozmiarach większych, niż standardowe. Trzyczęściowa obudowa ułatwia eksploatację filtra i wymianę wkładów. Dzięki zastosowaniu podwójnej uszczelki typu O-ring, korpusy są niezwykle szczelne. Dostępne są obudowy w wersji przezroczystej oraz kryjącej niebieskiej, a także filtry z zaworem spustowym. Klosze przeznaczone są do wkładów z podwójną uszczelką z serii CX, których konstrukcja zapewnia łatwe i prawidłowe ułożenie wkładu i całkowitą szczelność połączenia wkład-obudowa.

Cechy

- Duży rozmiar przyłączy zapewniający wysoką wydajność
- Trzyczęściowa obudowa ułatwia eksploatację urządzenia
- Wysoka odporność na skoki ciśnień w instalacji


Możliwość rozbudowy

- Dostępne modele z zaworem spustowym

Wkłady

- Wkłady z podwójną uszczelką z serii CX

Produkt	Filtr Atlas Filtri CX 10"	Filtr Atlas Filtri CX 20"
Wymiary filtra (w/s)	341 x 143 mm	600 x 143 mm
Przyłącza (rozmiar)		
1 1/4"	+	+
1 1/2"	+	+
2"	+	+
Temperatura na wejściu (max)	45 °C	45 °C
Ciśnienie na wejściu (max)	8 bar	8 bar
Wkłady	Wkłady Atlas Filtri 10" z serii CX	Wkłady Atlas Filtri 20" z serii CX

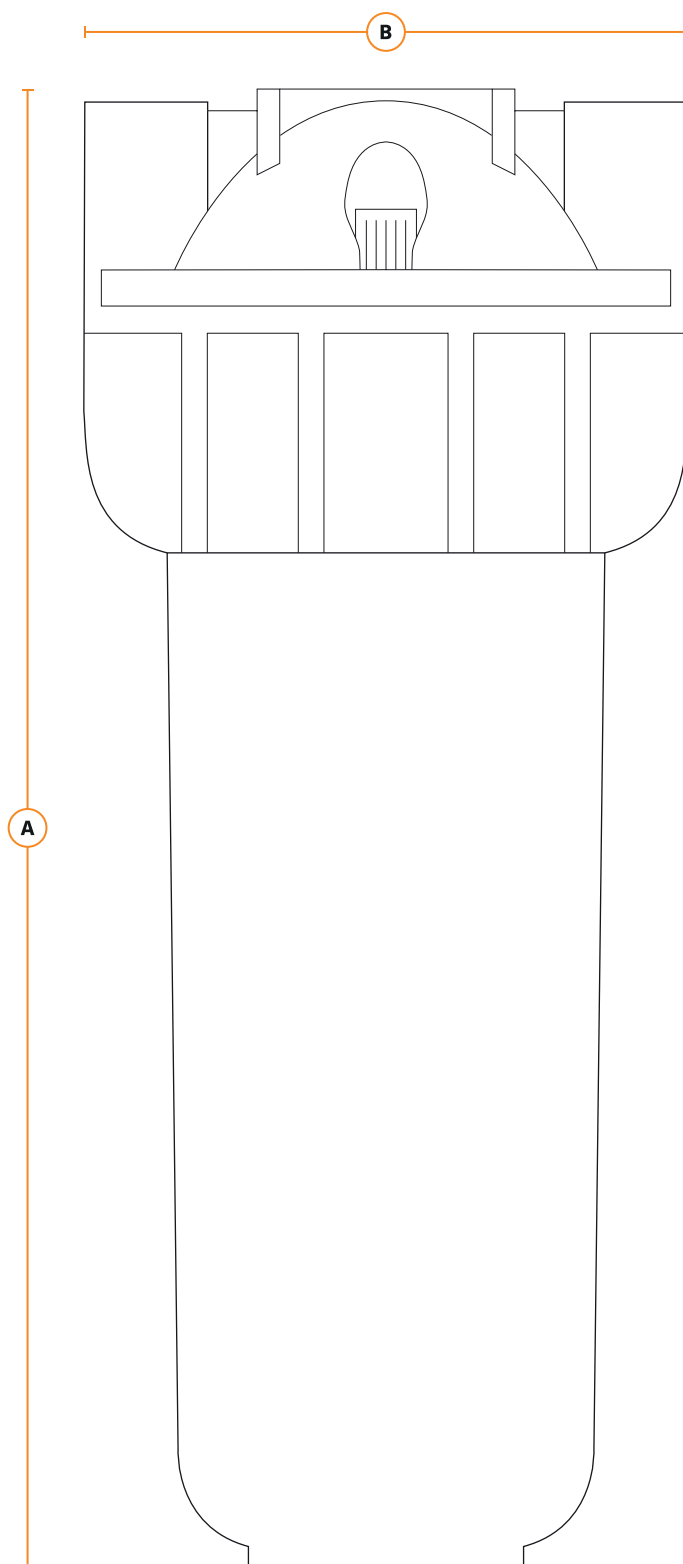

Produkt	Filtr Atlas Filtri CX 10"		Filtr Atlas Filtri CX 20"	
	A	B	A	B
Wymiary filtra				
Przyłącza (rozmiar)				
1 1/4"	341 mm	143 mm	600 mm	143 mm
1 1/2"	341 mm	143 mm	600 mm	143 mm
2"	341 mm	143 mm	600 mm	143 mm