

atlas  
filtri  
fa 310



# ATLAS FILTRI FA 310

Profesjonalne filtry mechaniczne Atlas Filtri FA 310, wyposażone w mosiężną, chromowaną głowicę i osłonę z przezroczystego tworzywa poliamidowego. Wykorzystują wkłady wielokrotnego użytku wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316, które oczyszczają się podczas procesu płukania wstecznego. Dostępne wkłady o dokładności filtracji 60, 100, 200 um.

## Cechy

- Filtr sprawdza się w przypadku wody z dużą ilością zanieczyszczeń;
- Unikalny system samoczyszczący usuwa zanieczyszczenia nagromadzone w filtrze;
- Dzięki mosiężnej głowicy filtr jest w stanie wytrzymać bardzo wysokie ciśnienie;
- Harmonijkowy wkład ze stali nierdzewnej zapewnia dużą powierzchnię filtracji i jest odporny na uszkodzenia


## Możliwość rozbudowy

- Wszystkie urządzenia mogą pracować w trybie TWIN (zarówno w układzie alternującym i równoległym – ALTERNATING, PARALLEL)

## Wkłady

- Wkład wielokrotnego użytku - siatka ze stali nierdzewnej AISI 316

Produkt	Filtr Atlas Filtri FA 310 B	Filtr Atlas Filtri FA 310 C	Filtr Atlas Filtri FA 310 D	Filtr Atlas Filtri FA 310 E	Filtr Atlas Filtri FA 310 F
Wymiary filtra (w/s)	460 x 200 mm	460 x 200 mm	460 x 200 mm	545 x 155 mm	545 x 155 mm
Przyłącza (rozmiar)	Przepływ (max)				
3/4"	3 m <sup>3</sup> /h	-	-	-	-
1"	-	3,5 m <sup>3</sup> /h	-	-	-
1 1/4"	-	-	8 m <sup>3</sup> /h	-	-
1 1/2"	-	-	-	10 m <sup>3</sup> /h	-
2"	-	-	-	-	15 m <sup>3</sup> /h
Temperatura na wejściu (max)	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Ciśnienie na wejściu (max)	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
Wkłady	Dedykowane wkłady Atlas Filtri	Dedykowane wkłady Atlas Filtri	Dedykowane wkłady Atlas Filtri	Dedykowane wkłady Atlas Filtri	Dedykowane wkłady Atlas Filtri

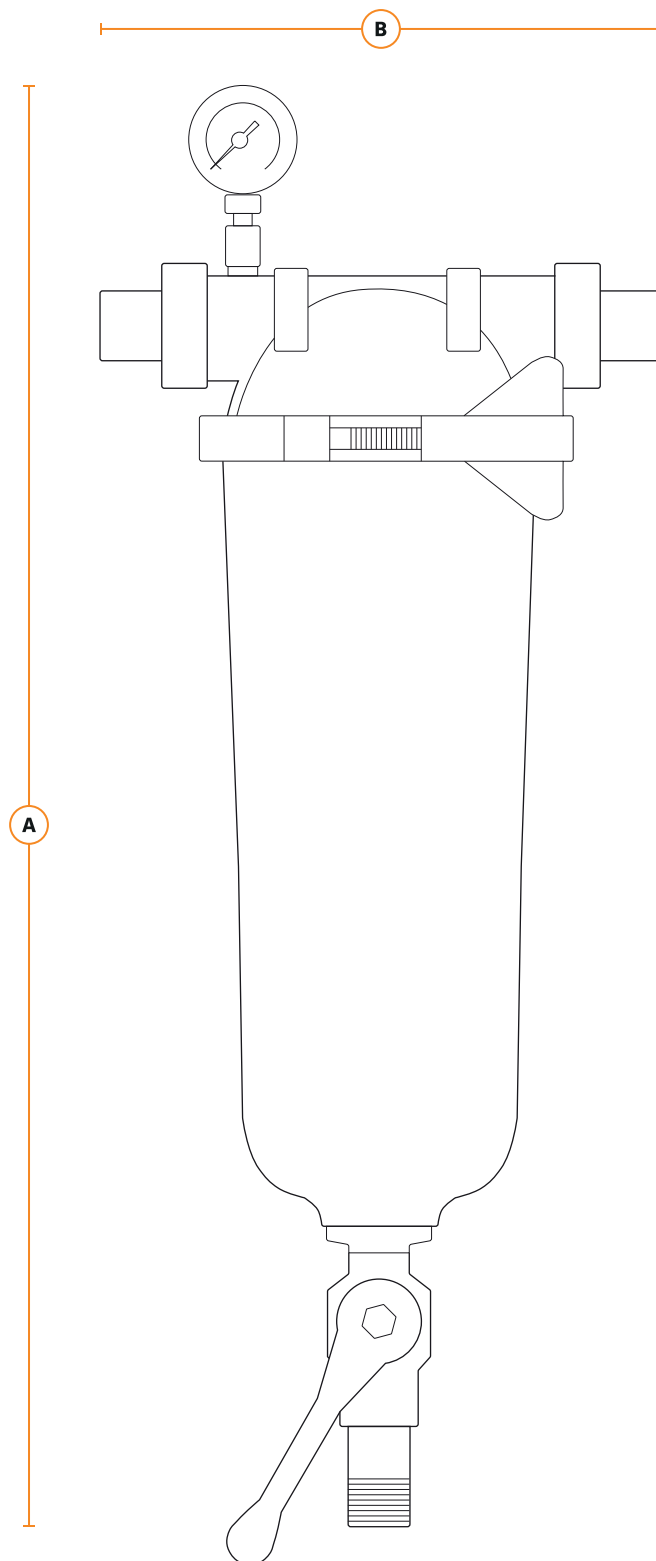

Produkt	Wymiar A	Wymiar B
Filtr Atlas Filtri FA 310 B	460 mm	200 mm
Filtr Atlas Filtri FA 310 C	460 mm	200 mm
Filtr Atlas Filtri FA 310 D	460 mm	200 mm
Filtr Atlas Filtri FA 310 E	545 mm	155 mm
Filtr Atlas Filtri FA 310 F	545 mm	155 mm